

Technische lijst



Gemaakt door Carl van der Ende


Adres en contactgegevens

Adres:	Plaats:	Schiedam	
	Theater:	Theater aan de Schie	
	Bezoekadres:	Stadserf 1 3112 DZ Schiedam	
	Postadres:	Postbus 414 3100 AK Schiedam	
	Website:	https://theateraandeschie.nl	
	Zitplaatsen:	Maximaal 702 inclusief orkestbak Orkestbak 30 Exclusief orkestbak 682 Invalide plaatsen 4	
Telefoon:	Algemeen:	010 2462555	
	Kassa:	010 2467467	
	Techniek:	010 2462570 of 010 2462567	
Persoonsgegevens:	Directeur:	Rob Roos	info@theateraandeschie.nl
	Kassa:		kassa@theateraandeschie.nl
	Horeca:	Denise den Ouden	horeca@theateraandeschie.nl
	Verhuur / Productie:	Ronald Kievit	verhuur@theateraandeschie.nl
	Marketing / Bespreekbureau:	Anita van der Linden	avdlinden@theateraandeschie.nl
	Techniek:	Richard Bas	techniek@theateraandeschie.nl
Bereikbaarheid:	Bereikbaar met trailer	Ja	
	Parkeerplaats voor trailer Laden / lossen	1 Inpandig	
Werktijden:	's ochtends	In overleg	
	Lunchpauze	In overleg. Standaard van 12:30uur tot 13:00 uur	
	Dinnerpauze	Tussen 17:00uur en 19:00uur	
	Regiecabine	In overleg geopend tussen 17:00uur en 19:00uur	
	Aanvang voorstelling	Standaard 20:15 uur tenzij anders vermeld.	
	Artiestenfoyer	In overleg. Standaard 30 minuten voor aankomst artiesten Te koop: Fris / Bier / Wijn Gratis: Koffie / Thee	
Soort Theater:		Lijsttoneel code SCH10	
	Bouwjaar	Oplevering 1997	
	Lid VSCD	Ja	
	Regie / geluidseiland	Midden in de zaal, niet onder balkon	

Afmetingen

Bijzonderheden nulpunt:	Middelpunt geplaatst 05-10-1997	(Koperen Kees)
Vaste opening:	Breedte:	1393cm
	Hoogte:	702cm
Manteau opening links en rechts:	Minimaal:	447cm
	Maximaal:	680cm
Portaalhoogte:	Minimaal:	10cm
	Maximaal:	700cm
Dieptematen van nulpunt tot:	Achterwand zaal:	2324cm
	Rand balkon:	1693cm
	Voorzijde orkestbak:	597cm
	Voorzijde toneel:	328cm
	Achterzijde vaste opening: Voordoek:	205cm
	Voorzijde manteau:	146cm
	Achterbrug: Achterwand	79cm
	toneeltoren: Wand	1112cm
	achtertoneel:	1192cm
	Brandscherm:	1453cm
	Zijbrug links:	n.v.t.
Breedtematen van hardlijn tot:	Wand toneeltoren	941cm
	links: Wand zijtoneel	1125cm
	links: Zijbrug rechts:	1533cm
	Wand toneeltoren	941cm
	rechts: Wand zijtoneel	1125cm
	rechts: Trekkenwand:	1095cm
	Plaats trekkenwand:	1095cm
Hoogtematen van vloer (peil 0) tot	Onderzijde 1 ^e brug: Links	Standaard rechts. Links is mogelijk
	Rechts	763cm
	Onderzijde 2 ^e brug: Links	790cm
	Rechts	n.v.t.
	Onderzijde achterbrug	n.v.t.
	Rollenzolder	790cm
	Zaal niveau bij voorrand toneel	1905cm
		-107cm
Bijzonderheden:	Rookscherm i.p.v. brandscherm	
	In de normale opstelling staat er een uitschuifbare tribune op het achtertoneel. Dit kost 100cm diepte.	

Routebeschrijving

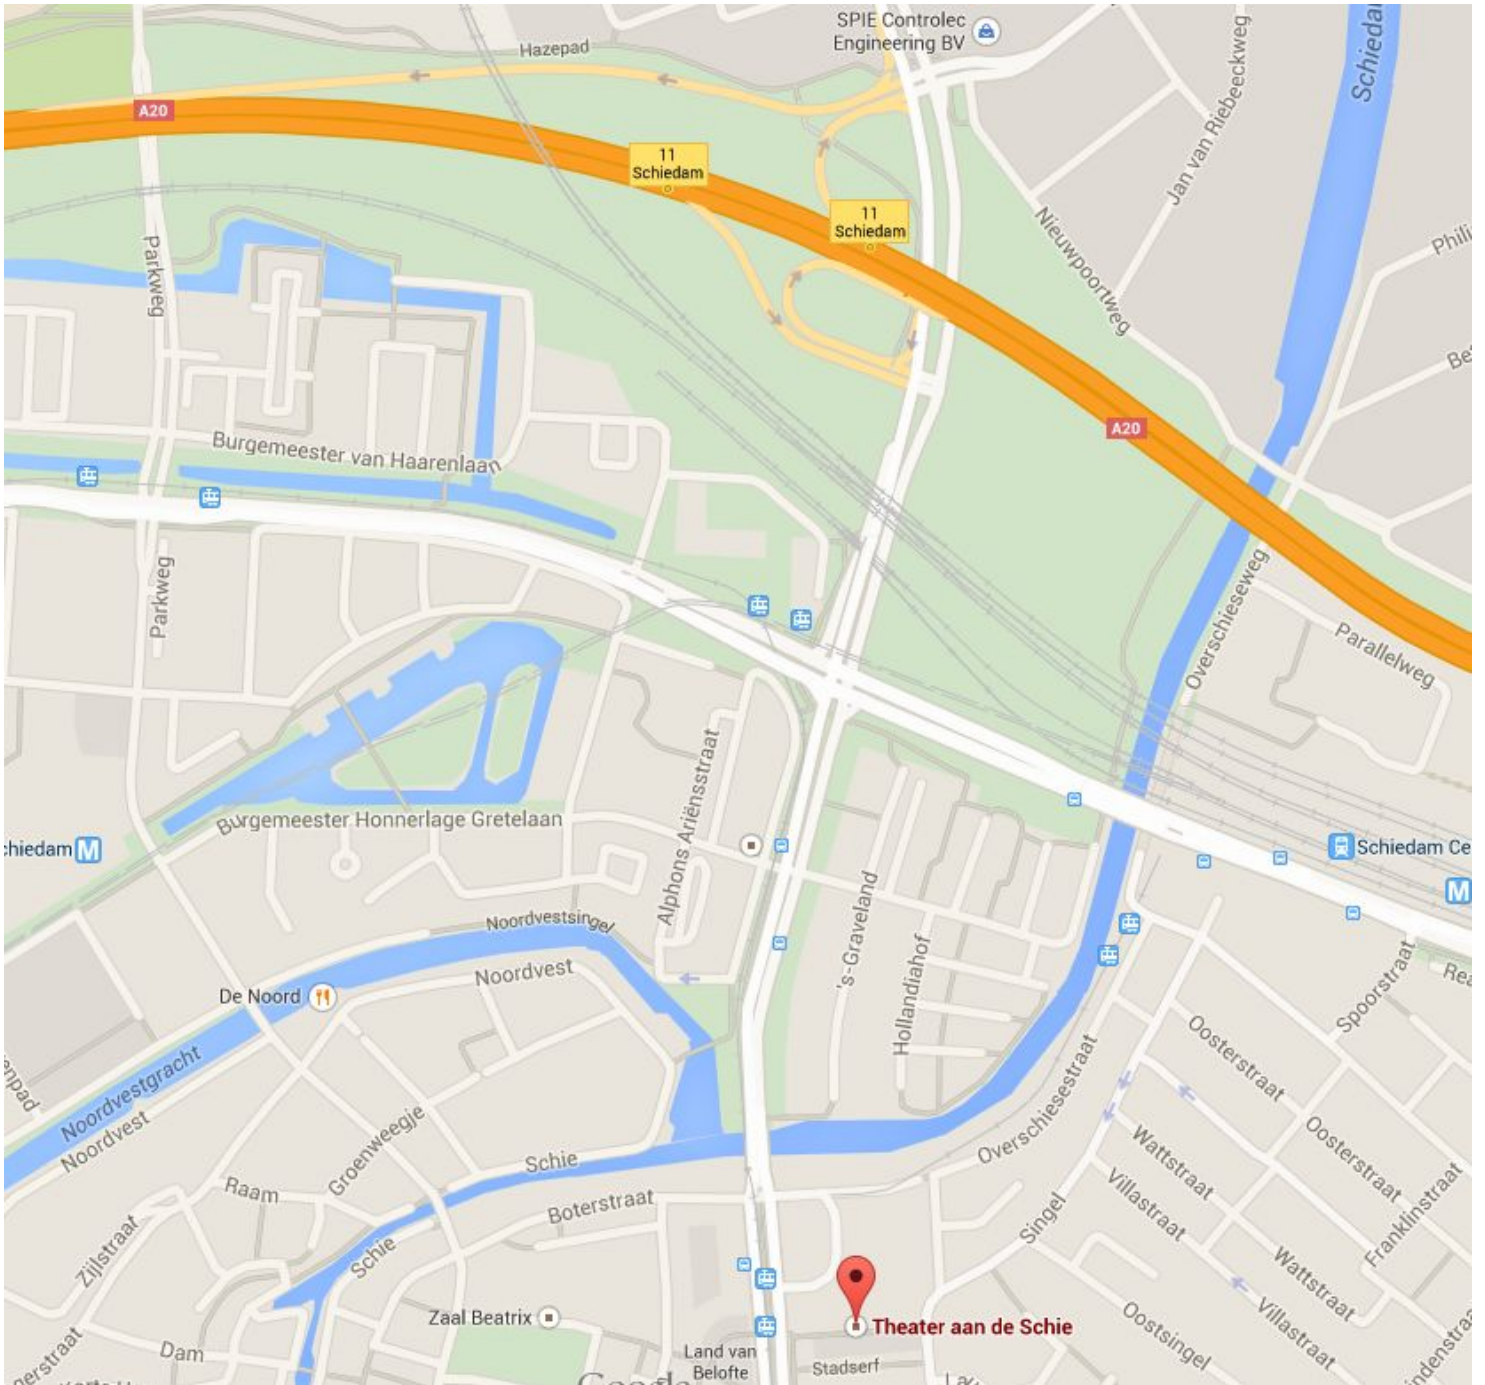

Laad en losplaats

Bijzonderheden:	Links:	Trailer inpandig
	Rechts	Laad/los platform t.b.v. bakwagen
	De losplaats rechts is voorzien van een hefplatform om naar toneelniveau (+110cm) te komen.]	
	Maximale hoogte vrachtauto:	470cm
	Maximale lengte vrachtauto:	1810cm
	Niveau laadvloer:	0cm
	Niveau straat:	-101cm
Aantal wagens gelijktijdig lossen:	(Inpandig links en buiten rechts)	
2 Bereikbaarheid	Overschiessestraat tegenover nr3	

Afmetingen:	Laaddeur links / roldeur:	Breedte	420cm
		Hoogte	475cm
	Kleinste doorgang naar Toneel:	Breedte	623cm
		Hoogte	422cm
	Kleedkamers:	Breedte	88cm
		Hoogte	207cm
	Orkestbak:	Breedte	214cm
	Hoogte	180cm	

Details toneelvloer:	Afwerking:	Keruing
	Afwerking zijtoneel:	Keruing
	Helling:	0%
	Maximale belasting:	750kg/m ²
	Zwevend:	Ja

Details zaalvloer:	Afwerking:	Tapijt (Sisal)
---------------------------	-------------------	----------------

Liften:	Orkestbak:	Breedte	269cm
		Lengte	998cm
		Diepte	-288cm
		Vergrendelbaar op elke gewenste hoogte	

Laad / los platform rechts:	Breedte	100cm
	Lengte	300cm



Kleedkamers

Aantal kleedkamers: 5

Aantal	Oppervlakte	Wastafel	Douche	Kledingrek
2	22 m ²	1x per kleedkamer	2x per kleedkamer	1x per kleedkamer
1	19 m ²	1x	1x	1x
1	19 m ²	1x	Nee	1x
1	16 m ²	1x	Nee	1x

Bijzonderheden: Alle kleedkamers zijn voorzien van spiegels met verlichting
Kleedkamers zijn bereikbaar middels 3 trappen van 8 treden vanaf toneelniveau.
Er is een personenlift aanwezig in het linker trappenhuis.
Er is een goederenlift aanwezig in het rechter trappenhuis.

Overige ruimten:

Kleedsterkamer	Nee
Kapperskamer	Nee
Mechanische werkplaats Timmer	Ja
werkplaats Elektrische	Ja
werkplaats Stemkamer	Nee
Artiesten foyer	Ja
Rekwisietenkamer	Nee

Bijzonderheden: Er is een wasmachine aansluiting aanwezig op kleedkamer niveau.

Communicatie

Intercomverbinding:	Regiecabine	Ja
	Regie / geluidsplaats	Ja
	zaal Toneel links	Ja
	Toneel rechts	Ja
	Trekkenwand	Ja
	Volgspot	Ja
	Aantal headsets	6
	Draadloze headset	4x Altair
	Plaats hoofdpost	Toneel rechts
Oproep en af luistering naar	Publieksruimten	Nee
	Kleedkamers	Ja
	Kleedkamergang	Ja
	Artiestenfoyer	Ja
Plaats inspeciëntenpaneel:	Toneel rechts	
Gesloten TV circuit:	Plaatsing monitoren	Toneel rechts
		Artiestenfoyer
		Kantoor techniek
		Regie cabine
		Doorloopruimte rechts
	Directeurs kamer	
Roomelders:	Ja	Uitschakelbaar
Ventilatie toneel:	Nee	
Rookluiken:	Ja	
Ventilatie op toneel:	Nee	Extra ventileren mogelijk via rookluiken

Stoffering

Voordoek:	Voordoek aanwezig	Ja
	Kleur voordeek	Burundy
	Plaats bediening	Rechts
	Beweging voordeek	Grieks en Wagner (Elektrisch)

Stoffering:

	Aantal	Hoogte	Breedte	Kleur	Materiaal
Tussenfond	1	900cm	1750cm	Nachtblauw	Phoenix
Poten	2	950cm	Variabel	Nachtblauw	Phoenix
Poten	8	800cm	Variabel	Nachtblauw	Phoenix
Friezen	7	400cm	1750cm	Nachtblauw	Phoenix
Zij zwart	2	800cm	Rondom	Nachtblauw	Phoenix
Gaas	1	900cm	1750cm	Zwart	Globelintule
Gaas	1	900cm	1750cm	Wit	Globelintule

	Aanwezig	Hoogte	Breedte	Kleur	Materiaal
Fond	Ja	900cm	1750cm	Nachtblauw	Phoenix
Horizondoek	Ja	950cm	1750cm	Wit	Filled Cloth

Balletvloer:	Aanwezig:	Ja
	Aantal:	8 Banen van 1800cm x 150cm Eerste 2 banen zijn op maat.
	Kleur:	Zwart / Wit

Bijzonderheden: Er is balletvloer aanwezig voor op de orkestbak

Klimmateriaal:	Hoogwerker	Ja
	Merk / Soort	Alp met accu
	Vloerhoogte	740cm
	Klimtuigjes	2x aanwezig en is verplicht in de zaalbruggen

Trekkenwand

Constructeur:	Unican	
Plaats:	Rechts (Kan eventueel links)	
Bediening: Standaard	Computergestuurd	
roede lengte:	17,50m	
Standaard roede dikte:	48mm	
Standaard wanddikte:	3mm	
Aantal staaldraden per trek:	6	
Afstand tussen staaldraden:	311cm	
Standaard trekhoogte:	Minimaal	20cm
	Maximaal	1810
Standaard trekbelasting:	Totaallast per trek	300kg
	Puntlast bij staaldraad	150kg
	Puntlast tussen staaldraad	100kg
Rollenzolder:	Beloopbaar	Ja
Bijzonderheden:	1x Horizonbatterij trek	(Elektrisch bediend)
	2x Elektrische trek	Maximaal 500kg
Zijtrekken:	Aantal	1x links en 1x rechts
	Afstand tot hartlijn	910cm
	Afstand tot nul	32cm
	Roelengte	1060cm
	Trekhoogte	1810cm
	Trekbelasting	300kg
	Bediening	Elektrisch

Orkestgegevens

Orkestbak aanwezig:	Ja
Totale oppervlakte:	60m ²
Oppervlakte open deel:	25m ²
Oppervlakte gesloten deel:	35m ²
Hoogte onder toneelvloer:	-288cm
Ombouwtijd orkestbak:	±30
Orkestlift aanwezig:	minuten Ja
	Lengte 999cm
	Breedte 269cm
	Deelbaar Nee
	Vergrendelbaar Spindels. Iedere hoogte tussen peil 0 en -288cm
Instrumenten:	Piano Ja
	Vleugel Ja
	Merk Yamaha CF3 Concertvleugel
	Kleur Zwart
	Gebruiksklaar In theaterzaal op toneel of orkestbak
	Vleugel Ja
	Merk Julius Feurich Type Aigo
	Kleur Bruin Mahony
	Gebruiksklaar In foyer
Lessenaars:	Met verlichting 40
	Zonder verlichting 0
	Dirigenten lessenaar 1
Bijzonderheden:	Toegang orkestbak via parkeergarage of zaal 1 dimbare 5kW kring aanwezig 3x dubbele wandcontactdoos 230Volt aanwezig

Geluid

Algemeen:

Geluidplaats in de zaal:	Ja
Afmeting geluidsplaats in de zaal:	260 x 165
Positie:	Midden van de zaal. Niet onder balkon Evt. geluidscaninecabine is mogelijk
Plaats geluidscabine:	Regiecabine
Afluistering via:	Afluistering
Open raam mogelijk:	Ja
N.O.B. luik:	Ja / Toneel links
Slechthorende installatie aanwezig:	Ja Draadloos Ja Merk Phonak
Schone voeding toneel:	Links en rechts 32 Amp Krachtaansluiting
Schone voeding toneel:	Links en rechts 16 Amp 230Volt
Schone voeding zaal:	16 Amp 230Volt
Schone voeding regiecabine:	16 Amp 230Volt
Vaste geluidsinstallatie:	D&B
Links en rechts op toneelvloer:	2x1801 sublaag en 1x 1220 topkast 90° PA staat in stalen verrijdbare frames
Links en rechts op balkon gericht:	1x 1220 topkast 60°
Midden cluster:	1x 1220 topkast 90° voor zaal en 1x 60° voor balkon
Toneelrand:	3x E0
Processing:	Soundweb BLU 80 Soundweb is gemakkelijk los te halen Alle configuraties zijn mogelijk
Mengtafel:	1x Yamaha CL3 1x Soundcraft Spirit 16 inputs
Stageblok:	1x Yamaha Rio Type 3224D 32 in/ 16 out
Los materiaal:	Monitorversterker 2x QSC USA900 Monitoren 4x D&B Max 15" 2x C6 + Versterker t.b.v. Side fills Randapparatuur Lexicon PCM 90 Yamaha SPX 900 2x BSS DPR 402 Comp/Lim 1x BSS DPR 504 Gates 2x Audient 2x31 bands EQ Tascam CD/MD Player CF Player Showworks
Microfoons	4x Neuman KM184 4x Shure Beta SM87 4x Shure SM81 2x Shure SM91 PZM 2x Shure SM58 2x Shure SM57 2x Oktava MC 012 2x Sennheiser MD421 1x Sennheiser D112 4x Sennheiser MD 504 4x AudioTechnica ES933
DI	6x BSS DI
Zenders	4x Sennheiser EW500 G3
Kabels en connectoren:	Toneel links 3x Cat6 verbinding naar regie zaal Toneel rechts 4x Cat6 verbinding naar regie zaal

Toneel Links Stageblok 36 x XLR 27 in / 9 return
Toneel rechts Stageblok 36 x XLR 27 in / 9 return

In zaal regie is een spinner aanwezig van Harting 108 naar XLR

Diversen snakes aanwezig + XLR bekabeling

Doorprikken op de huisinstallatie / PA is mogelijk

Toneel links
Toneel rechts
Regie zaal
Regie cabine

Akoestische zaalaanpassing

SIAB

Bijzonderheden Het is evt. mogelijk de geluidstafel in de regiecabine te plaatsen en aan te sluiten

Licht

Algemeen:	Plaats regiecabine:	Midden achter in de zaal Afgesloten met open schuifbaar wit glas
	Lichttafel:	1x Hog2 1x Computite Spark 4D 1x Photon 512 Channels
	Dimmers Vaste installatie:	BEO 96x2.5kW + 28x5kW
	Dimmers Los Pack:	Zero Contour 12 2x24 Channels 2kW
	DMX:	ELC DMXLAN node 6 DMX 5-polig of Ethernet
	Krachtstroom:	Aansluitingen Toneel links / Regie zaal en regiecabine Toneel links 1xCEE125 125Amp afgezekerd Toneel links 1xCEE63 63Amp afgezekerd Toneel rechts 1xCEE125 125Amp afgezekerd Toneel rechts 1xCEE63 63Amp afgezekerd

Armaturen:

	Aantal	Soort	Merk	Type	Vermogen
1 ^e zaalbrug	6	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
2 ^e zaalbrug	12	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
	12	PC	ADB	C203	2kW
Proceniumbrug	4	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
Portaalbrug	10	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
	10	PC	ADB	C203	2kW
Manteau links	3	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
	3	PC	ADB	C103	1kW
Manteau rechts	3	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
	3	PC	ADB	C103	1kW
Zijbrug links	6	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
Zijbrug rechts	6	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
Koof links	1	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
	1	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
Koof rechts	1	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
	1	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
Horizon batterij	8	Iris4	Desisti	Giotto	1kW
Volgspot Zaalbrug 1	1	HMI	Robert Juliat	Super Corrigan	1.2kW
Los licht	6	Sixbar	Thomas	MFL	1kW
	10	Par	Thomas	MFL	1kW
	10	Par	Thomas	NS	1kW
	13	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
	8	Fresnel	ADB	F101s	1kW
	6	Fresnel	ADB	C203	2kW
	3	PC	ADB	C103	1kW
	4x2	Horizonbakken	Desisti	Giotto	1kW